

Stützen Rapid Fix

Stützen Rapid Fix

Rapid Fix bietet jederzeit schnellen und einfachen Zugang zur Maschine, z.B. zu Wartungs- und Reinigungszwecken. Wie bei Smart Fix werden die Elemente mit 2 Klammern am Pfosten befestigt. Beim Herausnehmen eines Elements benötigt man für die obere Klammer einen Inbusschlüssel. Beim Einhängen rasten die Elemente schnell und sicher in die Befestigungsklammern ein.

Die Klammern lassen sich in der Höhe verschieben, somit können Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden. Rapid Fix lässt sich mit Smart Fix kombinieren.





TECHNISCHE DATEN

Pfosten

60x40x1,5 mm

Höhe 1400 mm

Höhe 2200 mm

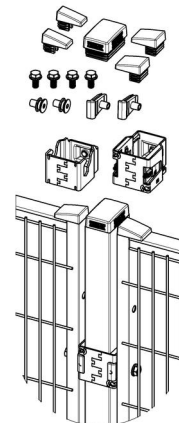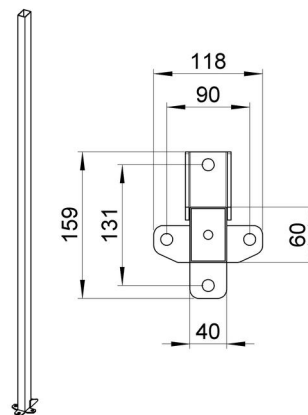

Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben sowie feuerverzinkt lieferbar
Die Klammern sind aus Stahl, vorverzinkt