

# DIE RICHTIGE VIALUX®-WAHL, FÜR MEHR SICHERHEIT

## 1. Der Einsatzort

Für eine optimale Spiegelwahl, ist der Einsatzort maßgebend. Die 3 gängigsten Standorte : Straßenverkehr, Industriestandorte oder Geschäfte. Der Einsatzbereich bestimmt die entsprechend erforderlichen Produktmerkmale wie Rahmenfarbe, bzw -format, Unzerbrechlichkeit, Regelung, Anti-Frost/ Anti-Beschlag-Funktion usw...

## 2. Der Abstand

Ein Spiegel ist wirksam, wenn seine Größe an den Abstand angepasst wird, der den Beobachter vom Spiegel trennt. Je höher der Beobachterabstand, desto größer die Spiegelfläche.

## 3. Die Wölbung

Ein Spiegel ist effizient, wenn seine Wölbung an die Anzahl der gewünschten zu kontrollierenden Richtungen angepasst wird. Eine stärkere Wölbung sorgt für einen vergrößerten Weit-Blick (2,3 oder 4 Blickrichtungen). Wir bieten 3 verschiedene Wölbungen mit Sichtfeldern, von 90, 180 und 360°.


### 2 BLICKRICHTUNGEN

Präzise Wölbung für einen Blickwinkel bis 90°.




### 3 BLICKRICHTUNGEN

Präzise Wölbung für einen Blickwinkel bis 180°.

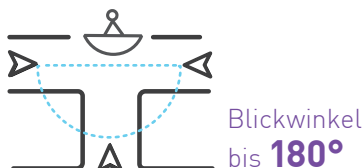

### 4 BLICKRICHTUNGEN

Präzise Wölbung für einen Blickwinkel bis 360°.

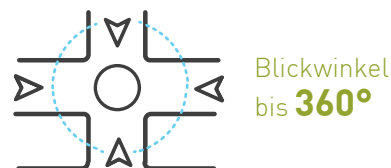

## 4. Die VIALUX® Garantien

Je nach Ausführung bietet Ihnen Vialux® 5 Garantie-Niveaus an:

	PMMA 2 Jahre Garantie	Polymir 3 Jahre Garantie	P.A.S. 5 Jahre Garantie	Poly Carbonat 5 Jahre Garantie	Edelstahl 10 Jahre Garantie
Unzerbrechlich	•	•	•	•	•
Leicht, auch bei Erschütterungen formstabil und widerstandsfähig	•	•	•	•	
UV-Schutz	•	•	•		
Antistatik und Kratz-Schutz: sauberer und beständiger!	Je nach Modell		•		
Beständigkeit: robuster und UV-sicherer Edelstahl					•
Garantiedauer (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	10 Jahre