



**Das moderne Selbstbauhaus**  
für individuelle Räume im Innenbereich.



Alles unter Kontrolle: Büro mit Rundumblick für Fertigung oder Lager. Schnell und individuell an Ihren Bedarf angepasst. Maße: 4.756 x 2.600 x 2.456 mm (B x H x T).

## DAS SELBSTBAUHAUS

### Die clevere Lösung für moderne Raumgestaltung

- + Unterschiedliche Basiselemente
- + Individuell zu konfigurieren
- + Flexibel einsetzbar
- + Optimiert zur Eigenmontage
- + Barrierefreier Zugang
- + Problemlos erweiterbar

### Schnell an Ort und Stelle


Das moderne Selbstbauhaus besteht aus unterschiedlichen Sandwichelementen, die durch ihre fortschrittliche Bauweise sowohl leicht als auch sehr stabil sind.

Durch das intelligente Stecksystem ist Ihre individuelle Raumlösung in kürzester Zeit bezugsfertig. Und falls Sie Ihre Produktionsprozesse mal neu strukturieren, so spielt auch hier das Selbstbauhaus seine Stärken aus: Das Stecksystem ermöglicht eine schnelle und problemlose Demontage und den Wiederaufbau an neuer Stelle.

Ebenso überzeugend ist die hohe Flexibilität. Wenn Sie mehr Platz wünschen, können Sie das neue Selbstbauhaus ohne großen Aufwand erweitern. Einfach die neuen Elemente hinzufügen und Sie haben immer genau den Raum, den Sie benötigen, ohne jedes Mal in eine Neuanschaffung investieren zu müssen.


## FLEXIBEL AN IHREN BEDARF ANGEPAST

Wählen Sie je nach gewünschter Raumgröße die passenden Elemente aus. Ob Vollwand, Fenster- oder Tür-Element – die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten erfüllen alle Wünsche. Das Selbstbauhaus wird immer als kompletter Raumbausatz geliefert mit Seiten und Dachpaneelen, Eckpfosten sowie Boden- und Dachprofilen. Die Raumgröße beträgt immer zwei Wandpaneele in der Raumtiefe (2.456 mm) und mind. ein Wandpaneel (1.306 mm) in der Raumlänge. Die Raumlänge ist beliebig erweiterbar.

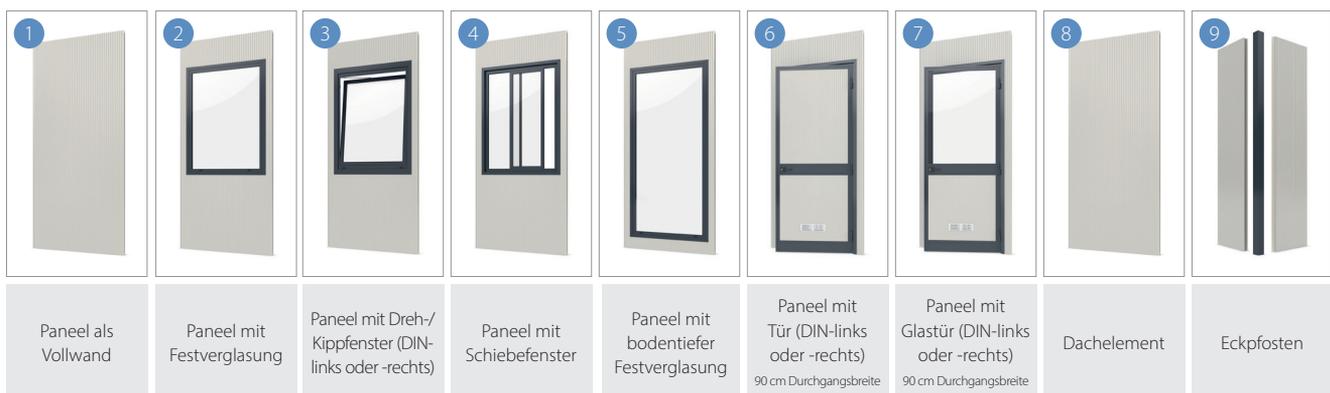

	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe
1	Panel als Vollwand	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
2	Panel mit Festverglasung	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
3	Panel mit Dreh-/ Kippfenster DIN-rechts	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
3	Panel mit Dreh-/ Kippfenster DIN-links	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
4	Panel mit Schiebefenster	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
5	Panel mit bodentiefer Festverglasung	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
6	Panel mit Tür DIN-rechts	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
6	Panel mit Tür DIN-links	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
7	Panel mit Glastür DIN-rechts	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
7	Panel mit Glastür DIN-links	1.150 mm	2.600 mm	60 mm
8	Dachelement	1.150 mm	60 mm	2.300 mm
9	Eckpfosten	67 mm	2.538 mm	67 mm

# ANWENDUNGS-BEISPIELE

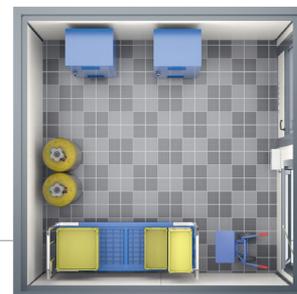

Multifunktionsraum für mehr Ordnung. Maße: 2.456 x 2.600 x 2.456 mm (B x H x T)  
Schaffen Sie eine aufgeräumte und sichere Arbeitsumgebung durch einen Multifunktionsraum.



Büroarbeitsplatz für Mitarbeiter. Maße: 3.606 x 2.600 x 2.456 mm (B x H x T)  
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter in zusätzlichem Büroraum.



Geschützter Lagerplatz. Maße: 4.756 x 2.600 x 2.456 mm (B x H x T)  
Schützen Sie Ihre Güter vor Staub und Schmutz mit einem abgeschlossenen Lagerplatz.

# STANDARD-KONFIGURATIONEN

Selbstbauhaus

8



Maße (B x H x T):  
2.456 x 2.600 x 2.456 mm

Selbstbauhaus

10



Maße (B x H x T):  
3.606 x 2.600 x 2.456 mm

Selbstbauhaus

12



Maße (B x H x T):  
4.756 x 2.600 x 2.456 mm

Selbstbauhaus

14



Maße (B x H x T):  
5.906 x 2.600 x 2.456 mm

8 Elemente	10 Elemente	12 Elemente	14 Elemente
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x Glas-Wandelemente</li> <li>• 4x Voll-Wandelemente</li> <li>• 1x Glastür</li> <li>• 2x Dachelement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x Glas-Wandelemente</li> <li>• 5x Voll-Wandelemente</li> <li>• 1x Glastür</li> <li>• 3x Dachelement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5x Glas-Wandelemente</li> <li>• 6x Voll-Wandelemente</li> <li>• 1x Glastür</li> <li>• 4x Dachelement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6x Glas-Wandelement</li> <li>• 7x Voll-Wandelement</li> <li>• 1x Glastür</li> <li>• 5x Dachelement</li> </ul>

## Die wirtschaftliche Lösung mit modernen Sandwichpaneelen

Das Baukastensystem des Selbstbauhauses besteht aus genormten Elementen, die mithilfe eines praktischen Nut-Feder-Stecksystems verbunden werden. Dadurch ist das System äußerst montagefreundlich, was Ihnen viel Zeit und Aufwand erspart – sowohl beim ersten Aufbau als auch bei jedem Umbau.



Sie möchten Ihr Büro an einem anderen Ort aufstellen? Dank des Stecksystems ist das ganz einfach. Sie wollen erweitern? Auch das ist problemlos möglich, denn das Selbstbauhaus ist leicht demontierbar. So bleiben Sie stets anpassungsfähig und können auf jede Anforderung reagieren.

Das System ist von Anfang bis Ende eine höchst wirtschaftliche Lösung für die Suche nach praktischem Raum. Durch genormte Elemente bietet das Selbstbauhaus kurze Lieferzeiten, wodurch eine kurzfristige Umsetzung Ihrer Raumplanung möglich ist.

# DIE EXTRAS FÜR NOCH MEHR KOMFORT

Perfekt auf das Selbstbauhaus abgestimmt, bietet das Zubehörprogramm eine Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten. Von der Lichtinstallation bis zur Klimatisierung. Auch bei speziellen Wünschen helfen wir Ihnen, das Raumsystem auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Sprechen Sie uns an!



### Elektroinstallation Basispaket inkl. elektrische Wandheizung

Durch die speziell abgestimmte Elektroinstallation erhalten Sie die grundlegenden Anschlussmöglichkeiten für Ihre Geräte und eine helle Raumbelichtung. Die Elektroinstallation wird auf dem Feld neben der Tür installiert.

Das praxisgerechte Basispaket beinhaltet folgende Ausstattung:

- Elektro-Kleinverteiler (125 x 160 x 65 mm) Aufputz-Montage (ohne Türe), FI-Schutzschalter, 2 Automaten, B 16
- Doppel-Langfeldleuchte 2 x 58 Watt mit Wanne und Schalter, 160 cm
- Schutzkontaktsteckdose zweifach
- 1 m Kabelkanal 130 | 60 mm mit Trennsteg als Installationseinheit
- 1,5 m Kabelkanal 30 | 30 mm als Leitungsführung zur Beleuchtung

Die elektrische Wandheizung sorgt im gesamten Raum für angenehme und konstante Wärme.

- Elektro-Wandkonvektor 2 kW, mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat
- 0,5 m Kabelkanal 30 | 30 mm als Leitungsführung



### Wand-Ventilator (setzt Elektroinstallation Basispaket voraus)

Der Wand-Ventilator sorgt für permanente Belüftung.

- 180 mm Durchmesser
- 245-360 m<sup>3</sup>/h für Be- und Entlüftung
- 3-Fach Regelschalter
- Leise und stromsparend
- 2 m Kabelkanal 30 | 30 mm als Leitungsführung



### Stand-Klimagerät (setzt Elektroinstallation Basispaket voraus)

Mit dem passenden Raumklimagerät kühlen Sie die Innenluft schnell auf eine wohltuende Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Kompakt und unkompliziert.

- Hohe Energieeffizienzklasse
- Einfache Bedienung durch elektronische Regelung mit Display
- Sofort betriebsbereit ohne Installation
- Mobiles steckerfertiges Kompaktgerät mit 2 Wanddurchführungen
- 0,5 m Kabelkanal 30 | 30 mm als Leitungsführung



Bei der Kombination von Elektrogeräten wird ein größerer Elektroverteiler benötigt. Für die Installation der Elektrokomponenten ist elektrotechnisches Fachwissen erforderlich.

## VON ANFANG AN DURCHDACHT



Das Selbstbauhaus wird stets in Elementen zerlegt angeliefert. Das spart Transportkosten. Sie ist transport-sicher und geschützt in einer Stapelbox aus Holz verpackt, die vor Ort recycelt werden kann. Außerdem lässt sie sich mit einem Gabelstapler einfach abladen und zum Aufstellort weiter befördern.


## IN KURZER ZEIT NEUE RÄUME SCHAFFEN



Der gesamte Aufbau ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Eine übersichtliche Anleitung unterstützt Sie im Montageablauf. Sollten Sie keine Zeit für den Aufbau haben, bieten wir Ihnen gerne Unterstützung durch unser Fachpersonal an.




Durch das clevere Nut- und Feder-Stecksystem lassen sich die Sandwichelemente ganz simpel zusammenstecken. Schon in kurzer Zeit ist der Wandaufbau erledigt.



Die Dachelemente bestehen ebenfalls aus Paneelen. Ihren festen Sitz erhalten sie durch das abgekanntete Dachabschlussprofil in RAL 7016.



Für eine gleichbleibende Optik schließt das Wandsystem mit einem passenden Eckpfosten in RAL 7016 ab.

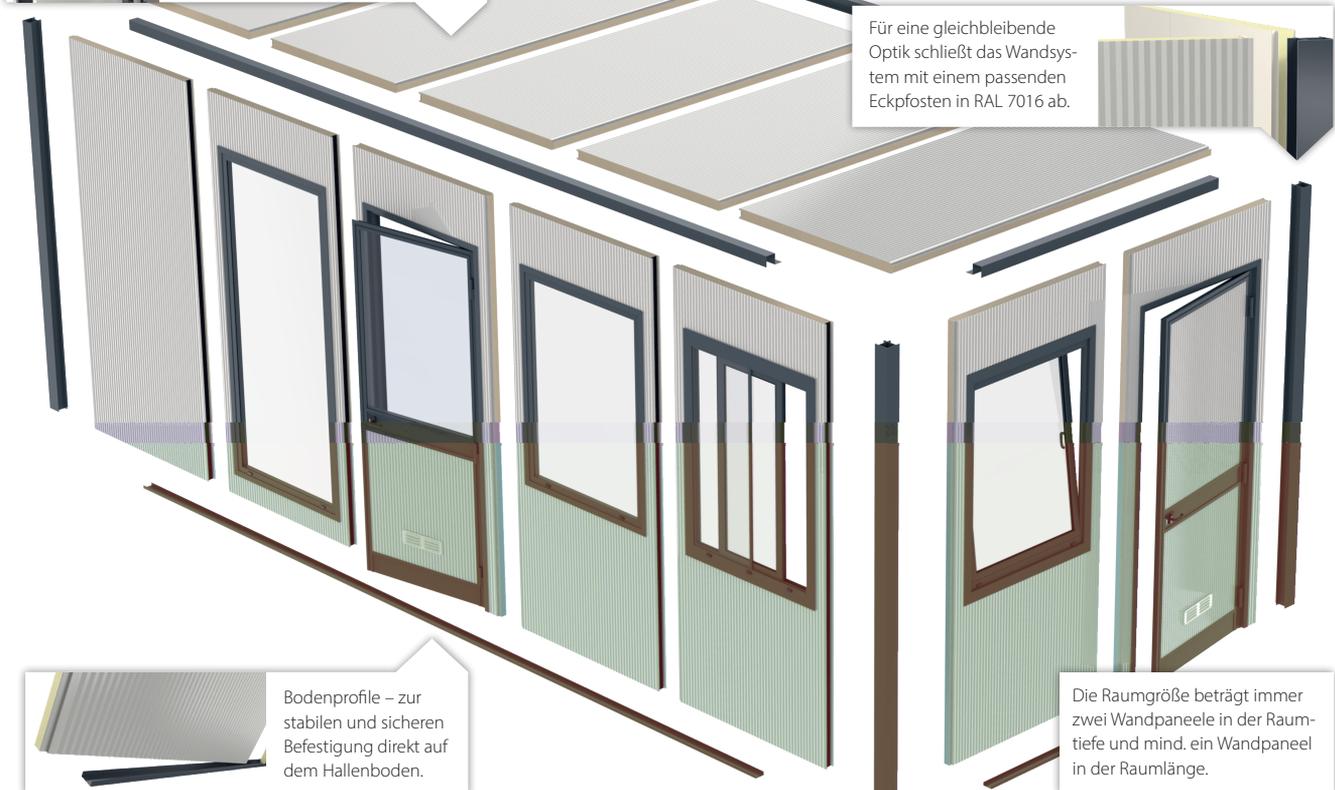

Bodenprofile – zur stabilen und sicheren Befestigung direkt auf dem Hallenboden.

Die Raumgröße beträgt immer zwei Wandpaneele in der Raumtiefe und mind. ein Wandpaneel in der Raumlänge.

# EIN PRODUKT – VIELE VORTEILE

## Das Selbstbauhaus-Paneel

Maße: 1.150 x 2.600 x 60 mm (B x H x T)

- Innen- und Außenseite bestehend aus hochwertigem Stahlblech
- Füllung aus schwerentflammbarem PIR-Schaum nach Baustoffklasse **C - s3, d0** (DIN EN 13501-1), **B1** (DIN 4102-1)
- Nut-Feder-Stecksystem für einfache Selbstmontage
- Nut-Länge: 20 mm, Feder-Länge: 18 mm
- Nut-Breite: 41 mm, Feder-Breite: 40 mm

Innenfarbe:  
RAL 9010 Reinweiß

Außenfarbe:  
RAL 9002 Grauweiß

Profile und Fenster:  
RAL 7016 Anthrazitgrau



### Leichte Montage und Umbau

Das praktische Nut-Feder-Stecksystem ermöglicht den Aufbau oder Umzug des Büros in kürzester Zeit. Damit wird Ihr Arbeitslauf gar nicht oder nur minimal gestört.



### Optimale Flexibilität

Eine Erweiterung des Raumsystems ist durch das einfache Hinzufügen von Elementen jederzeit möglich, dies spart es Ihnen die Kosten einer kompletten Neuanschaffung.



### Geprüfte Schwerentflammbarkeit

Für mehr Sicherheit besteht die Füllung aller Sandwichpaneele aus schwerentflammbarem PIR-Schaum. Schwerentflammbar nach **C - s3, d0** (DIN EN 13501-1), **B1** (DIN 4102-1).



### Qualität in Metall

Dank der hochwertigen Werkstoffe und der passgenauen Verarbeitung können Sie lange auf Ihr Selbstbauhaus zählen. Sie investieren in ein langlebiges und flexibles System.