

DIE SITUATION

Notausgänge in Rettungswegen müssen immer offen, für jeden einfach und ohne Hilfsmittel, begehbar sein. Das gilt auch für die zweiten Rettungswege. Um eine unbefugte Benutzung dieser Ausgänge zu verhindern, sollten sie gesichert werden. Seit vielen Jahren haben sich hierfür die Varianten der Türwächter-Familie bewährt. Oft führt der zweite Rettungsweg durch ein Fenster oder über eine Terrassentür ins Freie. Damit hier niemand unberechtigt ein und aus geht, anderen Zugang ermöglicht oder Kinder gefährdet werden, müssen auch diese Notausgänge gesichert werden.

DIE LÖSUNG

Da an Fenstern oder Terrassentüren keine Klinken verbaut sind, kommt hier der Fensterwächter® zum Einsatz. Dieser wird so unter dem Fenstergriff montiert, daß bei einer Öffnung des Fensters der Griff den Anschlagwinkel des Fensterwächters® trifft, den Fensterwächter® zur Seite schwenkt und so den Alarm auslöst.



VERSCHLUSS

Der Griff ist durch den Fensterwächter® gesichert. Das Fenster kann jedoch im Notfall wie gewohnt mit einer einzigen Öffnungsbewegung durch Drehen des Griffes geöffnet werden.

wir empfehlen den Einsatz der Klebeplatte für eine schnelle bohrlochfreie Montage.


ÖFFNUNG

Durch Schwenken des Fenstergriffes wird der Fensterwächter® aktiviert. Es ertönt ein Alarm, der nur mit dem Geräteschlüssel zurückgesetzt werden kann.



DAUEROFFEN

Der Fensterwächter® kann mit dem Geräteschlüssel, um 180 Grad gedreht, auf Daueroffen gestellt werden. So kann das Fenster – zum Beispiel zum Lüften – alarmfrei geöffnet werden.

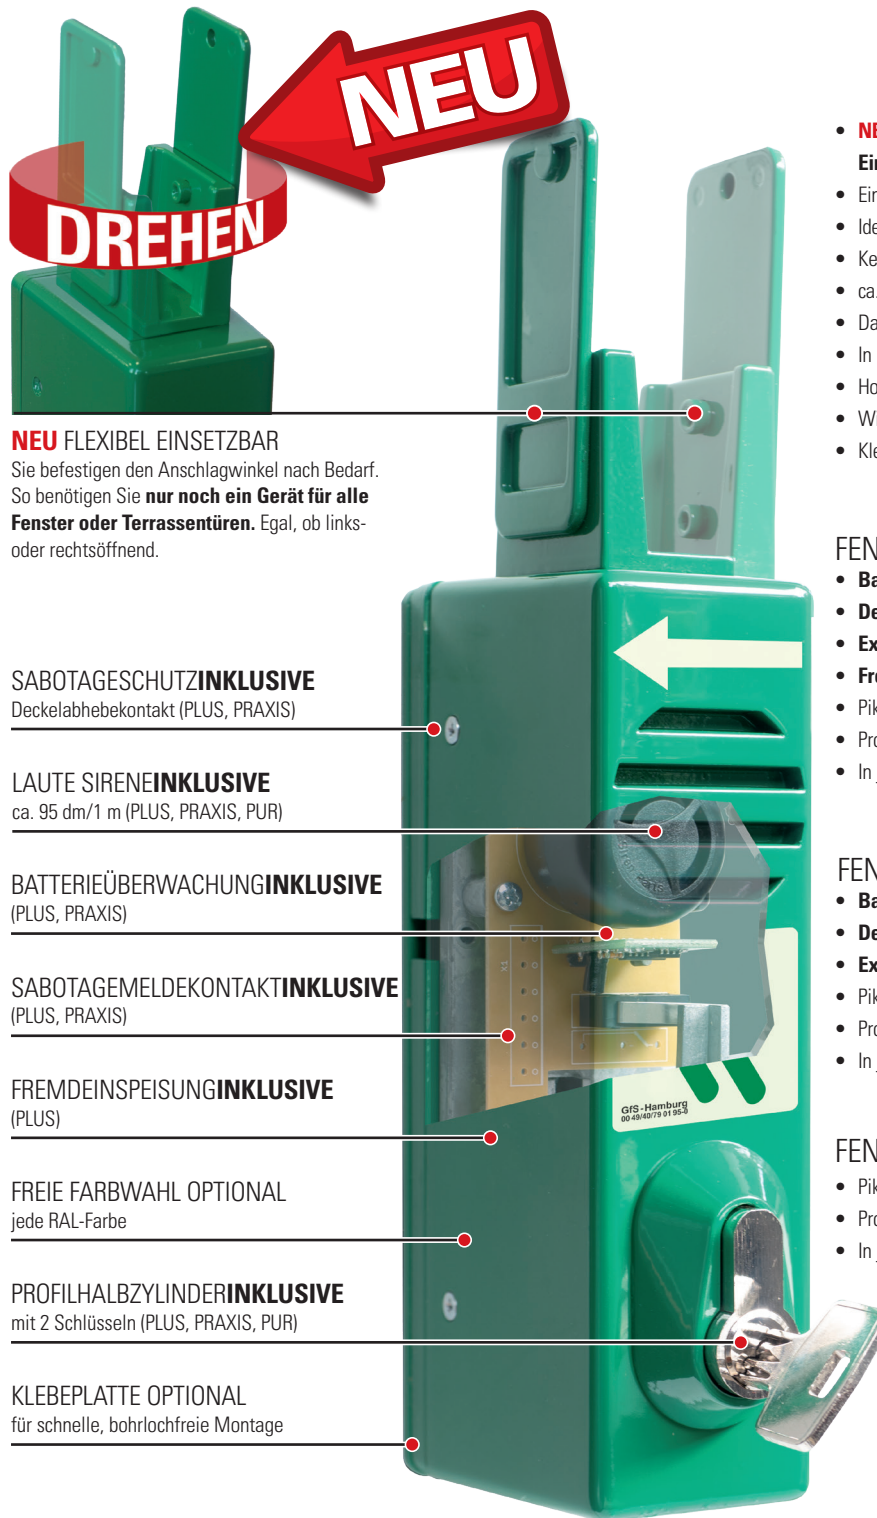

NEU FLEXIBEL EINSETZBAR

Sie befestigen den Anschlagwinkel nach Bedarf. So benötigen Sie **nur noch ein Gerät für alle Fenster oder Terrassentüren**. Egal, ob links- oder rechtsöffnend.

SABOTAGESCHUTZINKLUSIVE

Deckelabhebekontakt (PLUS, PRAXIS)

LAUTE SIRENEINKLUSIVE

ca. 95 dm/1 m (PLUS, PRAXIS, PUR)

BATTERIEÜBERWACHUNGINKLUSIVE

(PLUS, PRAXIS)

SABOTAGEMELDEKONTAKTINKLUSIVE

(PLUS, PRAXIS)

FREMDEINSPEISUNGINKLUSIVE

(PLUS)

FREIE FARBWAHL OPTIONAL

jede RAL-Farbe

PROFILHALBZYLINDERINKLUSIVE

mit 2 Schlüsseln (PLUS, PRAXIS, PUR)

KLEBEPLATTE OPTIONAL

für schnelle, bohrlochfreie Montage

• **NEU flexibler Anschlagwinkel optimiert die Planung: Ein Gerät für alle Fenster**

- Einfache Montage an gängigen Fenstermodellen
- Ideal für die Nachrüstung
- Keine Elektroinstallation nötig weil batteriebetrieben
- ca. 95 dB/1 m
- Daueroffenfunktion
- In Übereinstimmung mit der DIN EN 179
- Hohe Hemmschwelle gegen Missbrauch
- Widerstandsfähig durch robustes Metallgehäuse
- Klebeplatte optional. Für einfache, bohrlochfreie Montage

FENSTERWÄCHTER®PLUS

Art.-Nr.: 40283

- **Batterieüberwachung** im Lieferumfang
- **Deckelabhebekontakt** als Sabotageschutz im Lieferumfang
- **Externer Sabotage-Meldekontakt** im Lieferumfang
- **Fremdeinspeisungsklemme** im Lieferumfang
- Piktogramme im Lieferumfang
- Profilhalbzylinder im Lieferumfang
- In jeder RAL-Farbe erhältlich - auf Anfrage -

FENSTERWÄCHTER®PRAXIS

Art.-Nr.: 40282

- **Batterieüberwachung** im Lieferumfang
- **Deckelabhebekontakt** als Sabotageschutz im Lieferumfang
- **Externer Sabotage-Meldekontakt** im Lieferumfang
- Piktogramme im Lieferumfang
- Profilhalbzylinder im Lieferumfang
- In jeder RAL-Farbe erhältlich - auf Anfrage -

VIEL SICHERHEIT MIT WENIG AUFWAND. IDEAL ZUR NACHRÜSTUNG.

FENSTERWÄCHTER®PUR

Art.-Nr.: 40281

- Piktogramme im Lieferumfang
- Profilhalbzylinder im Lieferumfang
- In jeder RAL-Farbe erhältlich